



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO
in CONFORMITÀ CON ISO 14025:2010 e con EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021



LASTRE IN MARMO “BETTOGLI” SPESSORE 2 E 3 CM
EPD di prodotti multipli, basata su prodotto rappresentativo

Revisione: 2025-11-17 (Versione 6)

Numero di registrazione: S-P-02321

Registrazione/Data di pubblicazione: 2020-12-11

Validità: 2030-09-28

Programma: The International EPD System

Programme operator: EPD International AB

Un' EPD può essere aggiornata o depubblicata se le condizioni cambiano.

Per trovare l'ultima versione dell' EPD e confermarne la validità, consultare www.environdec.com



Prediceva agli ammassi informi
di pietre e di travi che giacevano
intorno a noi il loro futuro monu-
mentale; e quei materiali, al-
suono della sua voce, sembrava-
no votati a quell'unico posto che
i destini propizi alla dea li avreb-
bero assegnati.

"Eupalinos: Or, The Architect"

Paul Valèry




Sommario

Informazioni generali.....	5
Company profile	7
Mission	9
La cultura del marmo	11
La cava NERA BETTOGLI 68B	13
Descrizione del prodotto	15
<i>Dichiarazione della composizione del prodotto</i>	15
<i>Carbone Biogenico</i>	15
Confini del sistema.....	17
Produzione (A1-A3).....	19
Fine vita (C1-C2-C3-C4)	21
Cut off	21
Data quality declaration	23
Prestazione ambientale	24
Produzione (A1-A3).....	24
Resource consumption	26
Waste	28
Additional indicator	28
Acronimi.....	31
Verifica e registrazione.....	33
Bibliografia.....	34
Informazioni di contatto.....	35

**IL CUORE
LA TESTA
LE IDEE**

La pietra non invecchia secondo la scala della misura umana, anzi il tempo la rende più affascinante e nel nostro Bel Paese basta guardarsi attorno per renderse-ne conto.

La pietra è nella sua essenza progetto, la pietra è pro-gettare; buttare avanti... il cuore, la testa e le idee.

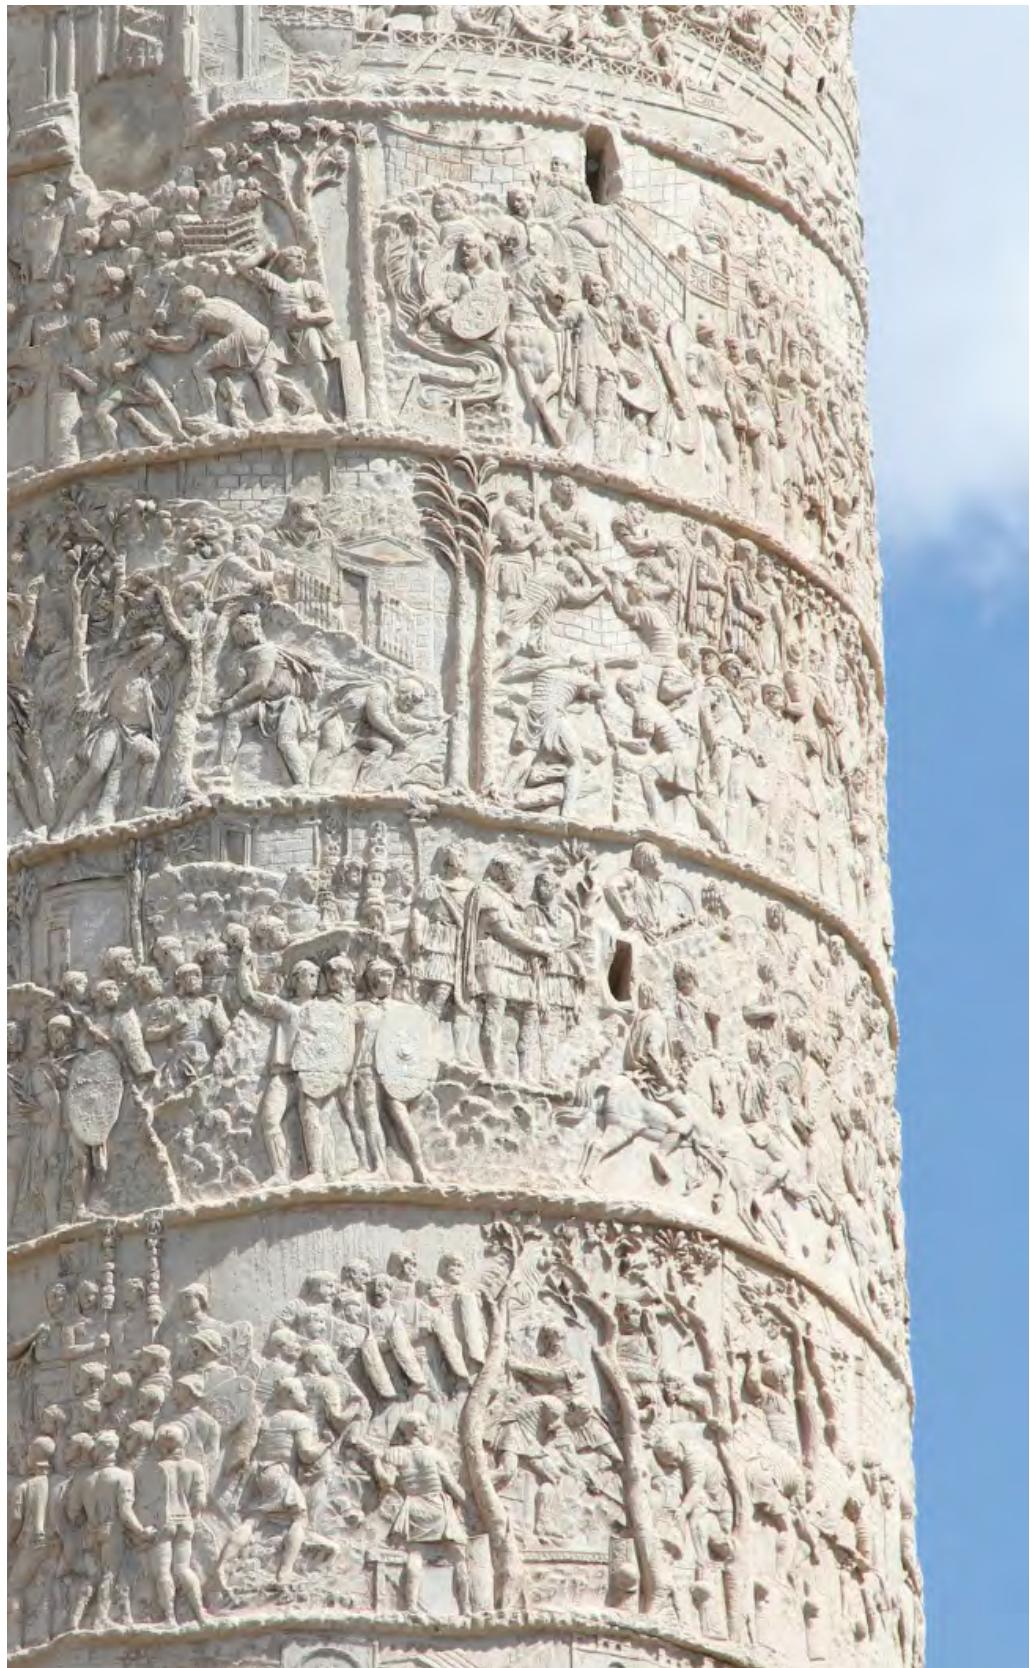

Informazioni generali

EPD PROGRAMME	The International EPD® System • www.environdec.com
ADDRESS	Box 210 60, SE-100 31 Stockholm, Sweden - EPD International AB
Website	www.environdec.com
E-mail	support@environdec.com
PRODUCT CATEGORY RULES (PCR)	CEN standard EN 15804 serves as the Core Product Category Rules (PCR) International EPD System - PCR 2019:14 - "Construction product" Version 2.0.1 PCR review was conducted by: The Technical Committee of the International EPD System. The review panel may be contacted via support@environdec.com Chairs of the PCR review: Rob Rouwette (chair), Noa Meron (co-chair).
EPD PREPARED BY	Ing. Carlo Grassi, Dr. Jonatha Trabucco
OWNER OF THE DECLARATION	FRANCHI UMBERTO MARMI S.p.A. - Carrara (MS) - via del Bravo 14 - ITALY
WEBSITE	www.fum.it
Third-party Verification	Independent third-party verification of the declaration and data, according to ISO 14025:2006, via: <input checked="" type="checkbox"/> Individual EPD verification without a pre-verified LCA/EPD tool
Third-party verifier	DNV Business Assurance Italia S.r.l. (via Energy park, 14 – 20871 Vimercate - Italy) Accredited by: ACCREDIA (accreditation number 00010VV) Procedure for follow-up of data during EPD validity involves third party verifier: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
UN CPC CODE	151 Monumental and building stone 15120 "Marble and other calcareous monumental or building stone"
GEOGRAPHICAL SCOPE	International
EPD REGISTRATION NUMBER	S-P-02321
APPROVAL DATE	2020-09-29
VALID UNTIL	2030-09-28
PRODUCT DESCRIPTION	Marble slabs, 2 and 3 cm thick from Apuan district (Bettogli quarry)
APPLICATIONS	Use in architecture and construction for flooring or cladding
SCOPE OF APPLICATION OF THE LCA	L'analisi LCA è stata condotta secondo gli standard ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044 e EN 15804. Sono stati utilizzati sia dati specifici del processo produttivo, sia dati da banca dati Ecoinvent 3.10. Come metodi di calcolo e valutazione degli impatti sono stati utilizzati quelli definiti nella norma EN 15804 2012+A2:2019. I fattori di caratterizzazione utilizzati si basano sulla versione 3.1 del pacchetto di riferimento per i CF utilizzati nel framework PEF (EF 3.1). L'analisi LCA è stata eseguita con il software OpenLCA versione 2.4.1. Lo studio LCA copre le fasi di produzione delle materie prime e di energia; il trasporto dei materiali; la produzione presso i siti aziendali; il fine vita del materiale. L'unità dichiarata è 1 m ² di lastra lavorata di marmo proveniente dalla cava denominata "Bettogli B" di differenti spessori:
	• Marmo Bettogli 2 cm • Marmo Bettogli 3 cm

Il proprietario dell'EPD detiene la piena titolarità e responsabilità dell'EPD.

Le EPD appartenenti alla stessa categoria di prodotto ma pubblicate in diversi programmi EPD potrebbero non essere comparabili. Perché due EPD siano comparabili, esse devono basarsi sulla stessa PCR (incluso lo stesso numero di versione nella prima cifra) oppure su PCR o versioni di PCR completamente allineate; devono riguardare prodotti con funzioni, prestazioni tecniche e utilizzo identici (ad esempio unità dichiarate/funzionali identiche); avere un ambito identico in termini di fasi del ciclo di vita incluse (a meno che la fase esclusa non sia dimostrata come non significativa); applicare metodi di valutazione degli impatti identici (inclusa la stessa versione dei fattori di caratterizzazione); ed essere valide al momento del confronto. Per ulteriori informazioni sulla comparabilità, si vedano le norme EN 15804 e ISO 14025.



1971 · 2021
ANNIVERSARY



Company profile

La storia della Franchi Umberto Marmi ha inizio 50 anni fa, nel 1971, quando la capacità di un uomo di guardare oltre, ha dato forma ad una realtà che ancora oggi poggia sul valore inestimabile della condivisione.

Scolpita giorno dopo giorno da una profonda determinazione, quasi come se fosse un blocco di marmo, la Franchi Umberto Marmi è diventata portavoce nel mondo della bellezza e dell'esclusività di questa incredibile pietra naturale.

Franchi Umberto Marmi è un'azienda leader nel distretto del marmo di Carrara, un'eccellenza in continua crescita e fortemente competitiva.

Ogni giorno oltre 40 dipendenti contribuiscono alla diffusione nel mondo della cultura di questa pregiata pietra naturale autentica espressione del "Made in Italy".

Franchi Umberto Marmi copre tutte le fasi del processo produttivo e distributivo, garantendo così l'assoluta qualità del prodotto, sia che si tratti di lastre o di interi blocchi.

L'attività è concentrata principalmente all'interno dei 59.000 metri quadrati della sede di Carrara, che rendono l'Azienda il più grande spazio espositivo dedicato al marmo di Carrara.

Qui, la maestosità classica degli spazi convive armoniosamente con la funzionalità di una innovativa gestione.

Un perfetto equilibrio che da sempre anima la strategia imprenditoriale della Franchi Umberto Marmi.

franchi umberto marmi



Mission

Franchi Umberto Marmi opera secondo la moderna e antica concezione dell'impresa, che mette in primo piano l'uomo, dipendente o il cliente che sia, unendo tutto questo con la filosofia del miglioramento continuo e del cambiamento coraggioso, mettendo sul mercato nuovi materiali e nuove idee.

Le esigenze del cliente vengono tenute in grande considerazione: richieste particolari, così come quelle più comuni, vengono attentamente valutate e studiate insieme al cliente, per ottenere il risultato desiderato.

Seguendo questa concezione, la ditta si propone di operare sul mercato seguendo questi valori aziendali:

- soddisfazione del cliente
- onestà e trasparenza
- eccellenza
- creazione di valore
- passione
- flessibilità e dinamicità
- rispetto
- fiducia
- crescita e sviluppo
- senso della famiglia e senso di appartenenza al team
- tradizione e innovazione

Mercati di esportazione e vendita

- Italia
- Francia
- Inghilterra
- Medio Oriente
- Cina
- India
- Brasile
- Stati Uniti
- Messico
- Spagna
- Canada

Nuovi mercati

- Russia
- Libia
- Tunisia
- Sud Africa
- Ucraina
- Argentina
- Vietnam



Environmental product declaration in accordance with ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

La cultura del marmo

Franchi Umberto Marmi è impegnata a portare la cultura del marmo come cultura della città di Carrara in tutto il mondo e nei luoghi più prestigiosi. Vuole portare il messaggio della bellezza del materiale che la natura ci offre per realizzare i progetti più importanti, promuovendo il senso concreto di valore, eleganza ed eccellenza che il marmo porta nel suo utilizzo.

Ha fornito i marmi che caratterizzano progetti prestigiosi:

- ◆ Tower One progetto del World Trade Center
- ◆ Nuova ala della Mecca a Jeddah
- ◆ Ebury Square Corinthia Hotel a Londra
- ◆ 220 Central Park e Park Avenue 1010 a New York
- ◆ Numerosi negozi Yves Saint Laurent

A questo si aggiunge la volontà aziendale di raggiungere livelli organizzativi sempre migliori.

In questa direzione Franchi Umberto Marmi si è dotata del
SISTEMA DI GESTIONE CONFORME AI REQUISITI DELLE NORME



EPD



ISO-45001
2018



ISO-14001
2015



ISO-9001
2015



2019 PREMIO RIVOLTO AGLI ESPOSITORI IN FIERA
BEST COMMUNICATOR AWARD DI MARMOMACC

NERA BETTOGLI 68B

La cava "NERA BETTOGLI 68 B" è ubicata in località Bettogli, presso Carrara. Appartiene al bacino marmifero di Miseglia e vi si accede dalla strada di arroccamento comprensoriale lato Torano, giungendo in cima al comprensorio estrattivo localizzato tra le quote 599-653 mslm.



La cava NERA BETTOGLI 68B



La BETTOGLI MARMI nasce nel 1987, e già a quella data la cava si trovava nella disponibilità aziendale, proveniente da una storica acquisizione del 1948 completata a più puntate, con acquisizione degli ultimi mappali nel 2008.

Ad oggi, la BETTOGLI MARMI dispone di un'area estrattiva la cui estensione è di circa 124.000 metri quadrati totali.

Le aree oggetto della escavazione e del progetto si estendono per un'area di circa 23.000 metri quadrati.

Il progetto autorizzato prevede un'unica fase, sviluppata sui diversi livelli, con la tecnica di coltivazione a “gradone discendente”.

CICLO PRODUTTIVO

- estrazione di materiale di grande pezzatura dal monte
- ritaglio del materiale estratto in pezzatura minore
- movimentazione e commercializzazione definitiva del prodotto finito (blocchi quadrati ed informi)

LAVORAZIONI IN CAVA

- tipologia tradizionale
- tagli orizzontali e verticali realizzati con macchine da taglio
- asportazioni di bancate e loro porzioni con mezzi di movimentazione meccanica

MATERIALI ESTRATTI DALLA CAVA

- marmi colorati di diverse pregiate qualità



CAVA BETTOGLI 68B

CERTIFICATA ISO 14001 e ISO 45001

PRODUZIONE STORICA DI:

Marmo Statuario, Marmo Calacatta, Marmo Cremo, Marmo Cipollino, Marmo Zebrino Bianco, Marmo Zebrino Nero



Environmental product declaration in accordance with ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

Descrizione del prodotto



I prodotti oggetto dello studio sono destinati alla pavimentazione o al rivestimento in ambienti interni ed esterni, alla realizzazione di opere architettoniche e costruzioni edili e sono:

Lastra di marmo Bettogli lavorata di spessore 2 cm;
Lastra di marmo Bettogli lavorata di spessore 3 cm.

CARATTERISTICHE FISICHE	UNITÀ DI MISURA	MARMO BETTOGLI
Carico di rottura a compressione	Kg/cm ²	1173
Carico di rottura dopo gelività	Kg/cm ²	1097
Carico di rottura unitario a flessione	Kg/cm ²	194
Coefficiente di dilatazione termica	mm/m°C	0,0027
Coefficiente imbibizione acqua	%	0,11
Resistenza all'urto	cm	61
Peso per unità di volume	Kg/m ³	2700



3cm



2cm

In tutti i prodotti oggetto dello studio non sono presenti sostanze appartenenti all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (SVHC - Substances of Very High Concern) della European Chemicals Agency (ECHA) in quantità pari o superiori allo 0,1% in peso.

La loro classificazione secondo il codice UN CPC è 151 Monumental and building stone, in particolare (15120 "Marble and other calcareous monumental or building stone").

Dichiarazione della composizione del prodotto

COMPONENTI DEL PRODOTTO	Kg/u.d.
Marmo	54
IMBALLAGGIO	
Legno	0,503
CARBONIO BIOGENICO	Kg C/u.d.
Biogenic Carbon content in product	0
Biogenic Carbon content in accompanying packaging	0,251

Carbonio biogenico

Il carbonio biogenico sequestrato e immagazzinato nell'imballaggio nel modulo A1 è bilanciato nel modulo A3, quando l'imballaggio esce dai confini del sistema.


EPD

L'EPD è una dichiarazione circa le performance ambientali di un prodotto o di un servizio: tale dichiarazione segue lo schema di certificazione volontaria espresso dallo standard ISO14025.

L'EPD si costituisce come uno strumento di valutazione e di comunicazione delle prestazioni ambientali di un prodotto (o di un servizio), basato sull'uso delle metodologie tecniche di LCA (Life Cycle Assessment).



La metodologia che si costituisce quale base tecnica per un'ampia gamma di possibili azioni orientate all'aumento della sostenibilità dei prodotti, dal momento che aiuta a comprendere l'impatto generato verso l'ambiente da parte dei prodotti.



Per questa EPD, in accordo con le norme di riferimento, si utilizza il concetto di "unità dichiarata", invece che "unità funzionale".

UNITÀ DICHIARATA

1 metro quadrato di lastra lavorata di marmo proveniente dalla cava denominata "Bettogli B" di spessore 2 cm.

ANNO DI RIFERIMENTO

I dati utilizzati sono riferiti all'anno solare 2024.

Studio effettuato nell'anno 2025.

Confini del sistema

Questa EPD è del tipo “cradle to gate with options” e include i moduli:

A1	Raw materials	C1	Deconstruction/Demolition
A2	Transport	C2	Transport to waste processing
A3	Manufacturing	C3	Waste processing
		C4	Disposal
		D	Reuse/Recovery/Recycling potential

PRODUCT STAGE	CONSTRUCTION PROCESS STAGE	USE STAGE							END-OF-LIFE STAGE				RESOURCE RECOVERY STAGE				
									Disposal								
									Waste processing								
									Transport to waste processing								
									Decostruction/Demolition								
									Operational water use								
									Operational energy use								
									Refurbishment								
									Replacement								
									Repair								
									Maintenance								
									Use								
									Installation								
									Transport to customer								
									Manufacturing								
									Transport of raw materials								
									Raw material supply								
MODULE	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
MODULES DECLARED	X	X	X	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	X	X	X	X	X
GEOGRAPHY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLO	GLO	GLO	GLO	GLO
SPECIFIC DATA	60%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIATION PRODUCTS	GWP-GHG 23%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIATION SITES	0				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I risultati delle prestazioni ambientali sono espressioni relative e non prevedono impatti sugli endpoint di categoria, il superamento di soglie, i margini di sicurezza o i rischi.



CAVA



TRASPORTO
BLOCCHI



SEGERIA



TRASPORTO
LASTRE



FINITURA



PRODOTTO
FINITO



Produzione A1 - A3

A1

ESTRAZIONE
RITAGLIO
MOVIMENTAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE

Il ciclo produttivo della cava consiste nell'estrazione di materiale di grande pezzatura dal monte, nel successivo ritaglio del materiale estratto in pezzatura minore e quindi nella movimentazione e commercializzazione definitiva del prodotto finito (blocchi squadrati ed informi).

A2

TRASPORTO BLOCCHI
CON MEZZI PESANTI

I blocchi di marmo in uscita dalla cava vengono trasportati con mezzi pesanti di recente fabbricazione, categoria Euro 6, con portata massima 32 tonnellate. Parte dei blocchi viene trasportata direttamente dalla cava alla segheria Canalie, mentre la restante parte viene inizialmente trasportata al magazzino di via Del Bravo e solo successivamente alla segheria.

A3

SQUADRATURA/SEGAGIONE
LAVORAZIONE SUPERFICIALE
IMBALLAGGIO

I processi di lavorazione dei materiali svolte all'interno dei siti produttivi di Franchi Umberto Marmi S.p.A. sono stati divisi in 3 fasi:

- Squadratura e segagione
- Lavorazione superficiale e resinatura delle lastre
- Imballaggio

Altre attività svolte nel sito sono inerenti alla movimentazione dei prodotti, ad attività di uffici e showroom e ai processi di trattamento delle acque reflui.



Environmental product declaration in accordance with ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021


Fine vita C1 - C2 - C3 - C4

C1-C2-C3-C4

RIUTILIZZO
RICICLO

Quando una lastra di marmo raggiunge il proprio fine vita può andare incontro a riutilizzo, riciclo o smaltimento. Viene ipotizzato uno scenario del 100% del prodotto a recupero:

100% RECUPERO (C1+C2+C3+D)

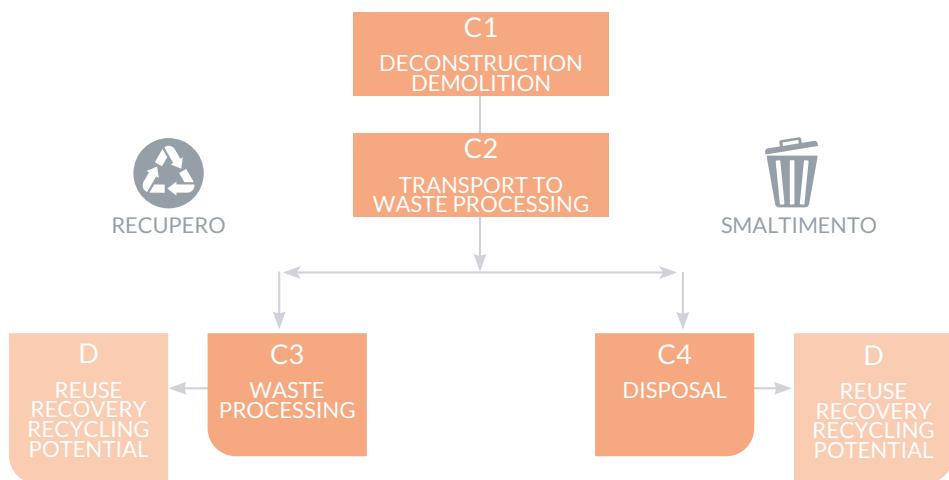

La RSL (Reference Service Life), data la natura del prodotto e il suo utilizzo previsto, è stimata essere pari al tempo di vita dell'edificio di installazione, pari a 50 anni. Il modulo D è riferito al solo riciclo delle lastre di marmo (esclusi gli imballaggi). I risultati della fase di fine vita (moduli C1-C4) dovrebbero essere presi in considerazione nell'interpretazione dei risultati della fase di produzione (moduli A1-A3).

Cut off

Gli impatti ambientali relativi a personale, infrastrutture, produzione di materiali non direttamente consumati nel processo produttivo non sono stati inclusi nello studio. Tutti gli input e output dei processi di cui sono disponibili dati sono stati inclusi nel calcolo. Tutti gli inputs e gli outputs al processo produttivo sono stati inclusi.



Environmental product declaration in accordance with ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

Dichiarazione della qualità dei dati

PROCESSO	TIPO DI DATO	FONTE	ANNO DI RIFERIMENTO	CATEGORIA DEL DATO	CONTRIBUTO DEI DATI PRIMARI ALL'INDICATORE GWP-GHG PER LE FASI A1-A3
ESTRAZIONE MATERIE PRIME (CAVA)	Raccolta dati	EPD owner	2024	PRIMARIO	49,67%
GENERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA DALL'ORGANIZZAZIONE	Database	Ecoinvent 3.10	2024	PRIMARIO	6,47%
GENERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA DAI FORNITORI	Database	Ecoinvent 3.10	2024	SECONDARIO	0%
TRASPORTO DELLA MATERIA PRIMA	Raccolta dati	Fornitori	2024	PRIMARIO	4,59%
PRODUZIONE DELLA RESINA	Database	Ecoinvent 3.10	2024	SECONDARIO	0%
ALTRI PROCESSI	Database	Ecoinvent 3.10	2024	SECONDARIO	0%
TOTALE del DATO PRIMARIO					60,7%

La quota di dati primari è calcolata sulla base dei risultati GWPGHG. Si tratta di un indicatore semplificato della qualità dei dati che favorisce l'impiego di un maggior numero di dati primari, al fine di aumentare la rappresentatività e la confrontabilità tra le EPD. Si noti che l'indicatore non cattura tutti gli aspetti rilevanti della qualità dei dati e non è confrontabile tra diverse categorie di prodotto. La qualità dei dati utilizzati nel modello è stata valutata secondo i criteri riportati nell'Appendice E (Tabella E.1) della norma EN 15804:2012+A2:2019 (UN Environment – Global Guidance on LCA Database Development). La valutazione ha considerato la Rappresentatività Tecnologica (TeR), Geografica (GeR) e Temporale (TiR). La qualità complessiva dei dati per le diverse fasi del ciclo di vita è stata giudicata "Molto buona" per le fasi Upstream e Core e "Buona" per la fase Downstream.

Prestazione ambientale Produzione A1 -A3

Impatti ambientali di 1 m² di lastre in marmo Bettogli di spessore 2 cm.

IMPACT CATEGORY	REFERENCE UNIT	A1 - A3	C1	C2	C3
ADP (FOSSIL)	MJ	8.62E+01	1.05E+00	4.29E+00	3.06E-01
ADP (MINERALS AND METALS)	Kg SBeq	2.81E-05	2.96E-08	8.14E-07	3.25E-08
AP	MOLE H+eq	5.35E-02	2.86E-04	1.69E-03	6.72E-05
EP FRESHWATER	Kg Peq	1.25E-03	2.36E-06	2.30E-05	1.14E-05
GWP BIOGENIC	Kg CO ₂ eq	6.51E-03	7.17E-06	5.20E-05	3.14E-05
GWP FOSSIL	Kg CO ₂ eq	6.32E+00	8.14E-02	2.94E-01	1.33E-02
GWP LULUC	Kg CO ₂ eq	4.97E-03	7.00E-06	1.17E-04	3.92E-05
GWP TOTAL	Kg CO ₂ eq	6.33E+00	8.14E-02	2.94E-01	1.34E-02
EP MARINE	Kg N eq	1.78E-02	1.18E-04	6.88E-04	1.18E-05
ODP	Kg CFC-11 eq	1.46E-07	1.23E-09	4.35E-09	2.23E-10
POCP	Kg NMVOC	5.86E-02	4.56E-04	2.44E-03	3.53E-05
EP TERRESTRIAL	MOLE Neq	2.14E-01	1.29E-03	7.51E-03	1.04E-04
WDP	m ³	6.37E+00	1.41E-02	1.10E-01	4.97E-02

C4	D	Product Variation % (A - C)
0.00E+00	-6.80E+00	25.1 %
0.00E+00	-2.93E-06	7.0 %
0.00E+00	-3.37E-03	23.0 %
0.00E+00	-1.76E-04	12.3 %
0.00E+00	-5.84E-04	6.9 %
0.00E+00	-5.54E-01	25.0 %
0.00E+00	-5.10E-04	14.2 %
0.00E+00	-5.55E-01	24.9 %
0.00E+00	-7.95E-04	28.9 %
0.00E+00	-4.43E-09	17.0 %
0.00E+00	-2.66E-03	29.4 %
0.00E+00	-9.58E-03	26.4 %
0.00E+00	-3.78E+00	14.6 %

I metodi di valutazione degli impatti del ciclo di vita utilizzati sono gli indicatori ambientali della norma EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021. I fattori di caratterizzazione (CF) si basano sulla versione 3.1 del pacchetto di riferimento dei CF utilizzati nel framework PEF (EF 3.1).

L'elettricità utilizzata nel processo produttivo rappresenta meno del 10% degli impatti in termini di GWP-GHG dei moduli A1-A3 e il suo impatto climatico è pari a 0,060 kg CO₂ eq/kWh (utilizzando l'indicatore GWP-GHG).

Il 100% dell'elettricità acquistata nel modulo A3 è coperto da Garanzie di Origine.



Il carbonio biogenico e l'energia recuperata che escono dal sistema di prodotto nei moduli A5 (imballaggi) sono già stati compensati nei moduli A1-A3.

Prestazione ambientale Produzione A1 -A3

Impatti ambientali di 1 m² di lastre in marmo Bettogli di spessore 2 cm.

RESOURCE CONSUMPTION				
IMPACT CATEGORY	REFERENCE UNIT	A1 - A3	C1	C2
PERT	MJ	8.32E+01	6.47E-03	5.56E-02
PERM	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
PERE	MJ	8.32E+01	6.47E-03	5.56E-02
PENRT	MJ	8.62E+01	1.05E+00	4.29E+00
PENRM	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
PENRE	MJ	8.04E+01	9.50E-01	3.89E+00
SM	Kg	2.73E-01	6.24E-04	3.25E-03
RSF	MJ	9.71E-02	7.38E-05	4.58E-04
NRSF	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
FWT	m ³	5.45E-02	6.86E-05	6.14E-04

C3	C4	D
6.96E-02	0.00E+00	-6.58E-01
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
6.96E-02	0.00E+00	-6.58E-01
3.06E-01	0.00E+00	-6.80E+00
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
3.00E-01	0.00E+00	-6.54E+00
4.60E-03	0.00E+00	-2.17E-02
2.59E-03	0.00E+00	-6.93E-03
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
2.50E-04	0.00E+00	-1.95E-02

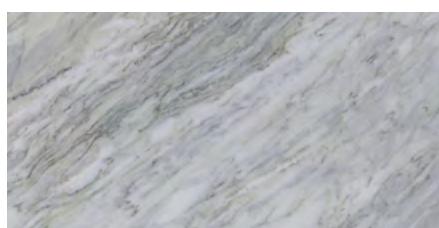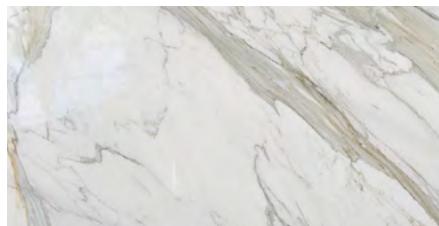

spessore delle lastre I 2 cm

Prestazione ambientale Produzione A1 -A3

Impatti ambientali di 1 m² di lastre in marmo Bettogli di spessore 2 cm.

WASTE				
IMPACT CATEGORY	REFERENCE UNIT	A1-A3	C1	C2
HWD	Kg	2.39E-01	9.13E-04	4.99E-03
NHWD	Kg	1.71E+00	6.85E-03	3.68E-02
RWD	Kg	6.10E-05	1.16E-07	9.17E-07
CRU	Kg	-2.83E-19	-5.65E-21	-1.86E-20
MFR	Kg	1.88E-01	5.15E-04	2.70E-03
MER	Kg	4.36E-05	3.31E-08	2.06E-07
EE	MJ	6.02E-02	7.20E-05	7.56E-04

ADDITIONAL INDICATOR				
IMPACT CATEGORY	REFERENCE UNIT	A1-A3	C1	C2
GWP - GHG	Kg CO ₂ eq	6.33E+00	8.14E-02	2.94E-01



C3	C4	D
3.70E-04	0.00E+00	-2.94E-02
2.22E-03	0.00E+00	-1.69E-01
2.13E-06	0.00E+00	-1.31E-05
-9.10E-22	0.00E+00	7.23E-21
4.39E-03	0.00E+00	-1.72E-02
1.16E-06	0.00E+00	-3.11E-06
1.41E-03	0.00E+00	-5.69E-03

C3	C4	D	Product Variation % (A - C)
1.34E-02	0.00E+00	-5.55E-01	33.0 %

La funzione del design è di disegnare delle cose che durano sempre, non effimere.

Quando qualcosa è effimero vale per quel che vale: niente.

Massimo Vignelli



Acronimi

Environmental impacts:

ADP¹ - Abiotic Depletion Potential (minerals & metals)
ADP¹ - Abiotic Depletion Potential (fossil)
AP - Acidification Potential
EP - Eutrophication Potential
GWP - Global Warming Potential
ODP - Ozone Depletion Potential
POCP - Photochemical Ozone Creation Potential
WDP¹ - Water Deprivation Potential

Resource consumption:

PERT - Total use of renewable primary energy resources
PERM - Use of renewable primary energy resources used as raw materials
PERE - Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials
PENRT - Total use of non-renewable primary energy resources
PENRM - Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials
PENRE - Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials
SM - Use of secondary material
RSF - Use of renewable secondary fuels
NRSF - Use of non-renewable secondary fuels
FWT - Total use of net fresh water

Waste production:

HWD - Hazardous waste disposed
NHWD - Non-hazardous waste disposed
RWD - Radioactive waste disposed
CRU - Components for reuse
MFR - Materials for recycling
MER - Materials for energy recovery
EE - Exported energy

¹ Disclaimer: I risultati di questi indicatori di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela data l'alta incertezza dei risultati o la limitata solidità dell'indicatore.



HOME
DESIGN

Verifica e registrazione

Dichiarazioni ambientali su prodotti da costruzione, registrate con differenti programmi o non realizzate in conformità alla norma EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 potrebbero non essere confrontabili.

La Norma CEN EN 15804 è stata utilizzata come PCR principale

Product Category Rules (PCR)
International EPD System - PCR 2019:14 - "Construction products"
Version 2.0.1



Bibliografia

- AIB - Association of Issuing Bodies (2025). European Residual Mixes - Results of the calculation of Residual Mixes for the calendar year 2024 (Version 1, 2025-05-30).
- CEWEP 2012, Confederation of European Waste-to-Energy Plants. Energy Report III (December 2012).
- Chiappino C., Trabucco J. (2025), LCA Study Report rev. 02 Franchi Umberto Marmi S.p.A.
- De Ceuster, G., et al. (2009) TREMOVE: Final Report. Model code v2.7b, 2009. European Commission, Brussels.
- Ecoinvent Centre (November 2023) Ecoinvent data v3.10. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Switzerland.
- EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016; '1.A.4 non-road mobile machinery'.
- IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
- ISPRA 2017, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: Rapporto Rifiuti Urbani, Edizione 2017; Rapporti 272/2017. ISBN 978-88-448-0852-5.
- Keller, M. et al. (2010) Handbook emission factors for road transport v3.1, HBEFA. INFRAS, Berne, CH.
- Knörr, W. et al. (2011) Ecological Transport Information Tool for Worldwide Transports (EcoTransIT): Methodology and data update. Berlin, Hannover, Heidelberg, DE.
- Ntziachristos, L., et al. (2013) EMEP/EEA air pollutant emissions inventory guidebook 2009: Exhaust emissions from road transport. European Environment Agency, Copenhagen, DK.
- Spielmann, M., et al. (2007) Transport Services. ecoinvent report No. 14., Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. From combustion of fuel in the engine. The dataset takes as input the infrastructure of the lorry and road network, the materials and efforts needed for maintenance of these and the fuel consumed in the vehicle for the journey. The activity ends with the transport service of 1tkm and the emissions of exhaust and non-exhaust emissions into air, water and soil.
- EPD International, 2024a. General Programme Instructions for the International EPD System. Version 5.0.1
- PCR 2019:14. CONSTRUCTION PRODUCTS. Version 2.0.1



Informazioni di contatto

EPD Owner

FRANCHI UMBERTO MARMI S.p.A.

Via Del Bravo 14/16 - Carrara (MS), Italy
tel. (+39) 0585 70057

e-mail: fragroup@tin.it
www.franchigroup.it

LCA Author

Ing. CARLO GRASSI, Dr. JONATHA TRABUCCO

Via del Chiassatello - Corte SANAC 110 - Pisa (PI), Italy
tel. (+39) 338 1647124 - fax (+39) 050 23399

e-mail: carlo.grassi@gmail.com

Differenze dalle precedenti versioni

2020-12-11 Version 1

2022-05-12 Version 2

2022-12-14 Version 3

2023-10-11 Version 4

2024-04-29 Version 5

2025-07-21 Version 6

Variazione dei risultati

Le differenze nei risultati sono dovute a:

- Aggiornamento del mix elettrico utilizzato (100% rinnovabili con garanzia di origine per il modulo A3);
- Aggiornamento dei dati di attività primari;
- Inclusione della quantità di resina e dell'energia utilizzate da terzi per la resinatura delle lastre
- Aggiornamento dello studio in conformità alle GPI 5.0.1 e PCR 2.0.1



FRANCHI UMBERTO MARMI S.p.A.
Via Del Bravo 14-16 - Carrara (MS), Italy
tel. (+39) 0585 70057
e-mail: fragroup@tin.it
www.franchigroup.it